BLAUPUNKT

BRIDGEABLE AMPLIFIER

BSA 107

7 607 584 510

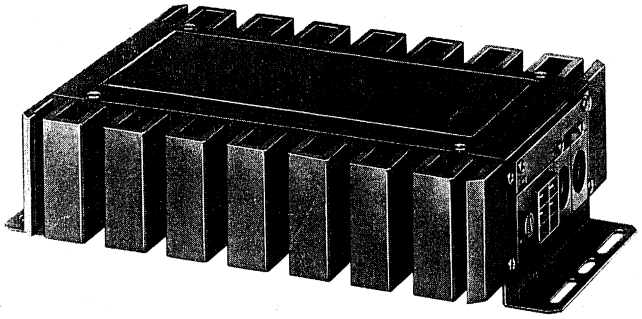

Schaltbild
Circuit diagram
Schéma des connexions
Esquema de conexión
from No. 0240 001

Su. 12. 86 (D) (GB) (F) (E) BP/VKD 3 D86 240 046

Technische Daten	Technical Data	Données techniques	Datos técnicos	
Betriebsspannung:	Supply voltage:	Tension d'alimentation:	Potencia de salida:	12 V (Service 14 V)
Stromaufnahme:	Power consumption:	Consommation:	Consumo:	I_{min} 600 mA I_{max} 13 A
Übertragungsbereich:	Transmission range:	Bande passante:	Gama de transmisión:	10 Hz – 60 kHz – 3 dB
Nennleistung: Stereo	Nominal power: Stereo	Puissance nominale: Stéréo	Potencia nominal: Estereo	2 x 50 W (4 Ω)
Nennleistung: Mono	Nominal power: Mono	Puissance nominale: Mono	Potencia nominal: Mono	1 x 100 W (4 Ω)
Klirrfaktor:	Distortion:	Distorsion:	Distorsión:	0,02% (0,5 W/1 kHz)
Lautsprecherausgang:	Speaker output:	Sortie H-P:	Salida de altavoz:	4 Ω je Kanal
Übersprechdämpfung:	Crosstalk attenuation:	Diaphonie:	Diafonía:	60 dB

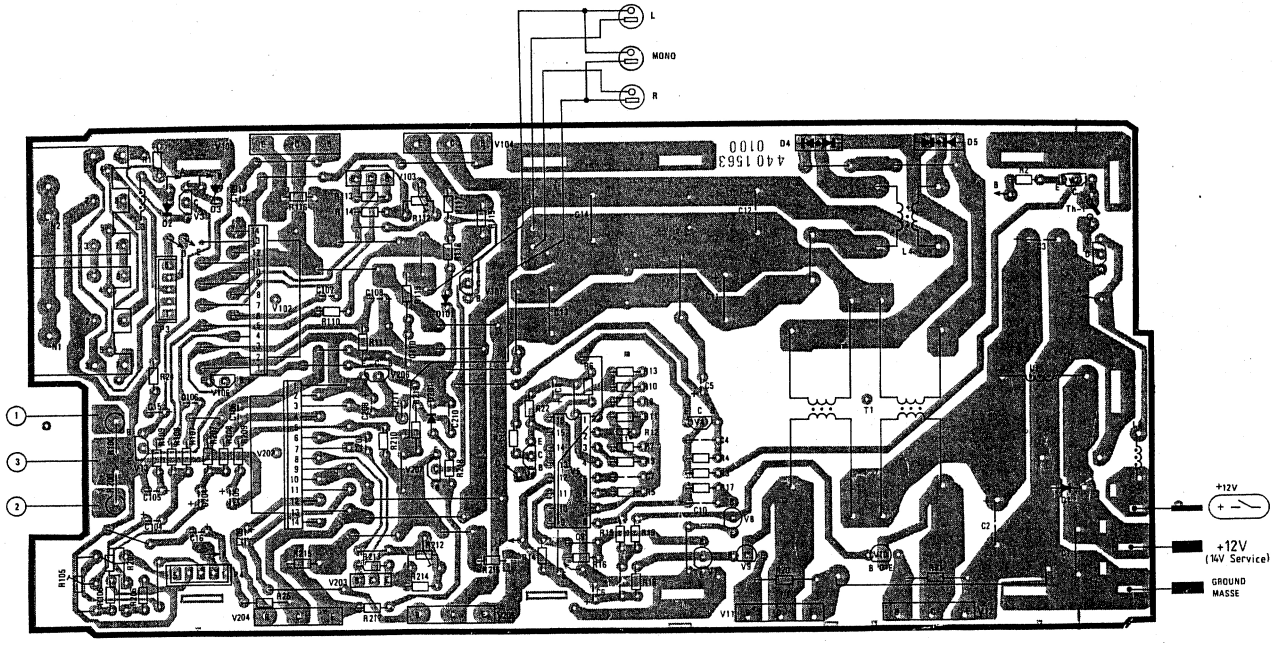

PL20

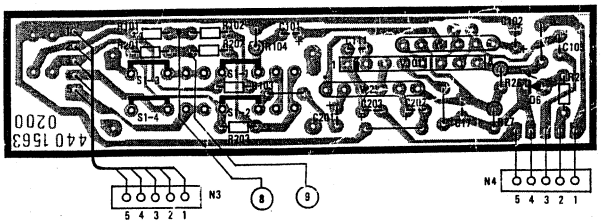

PL73

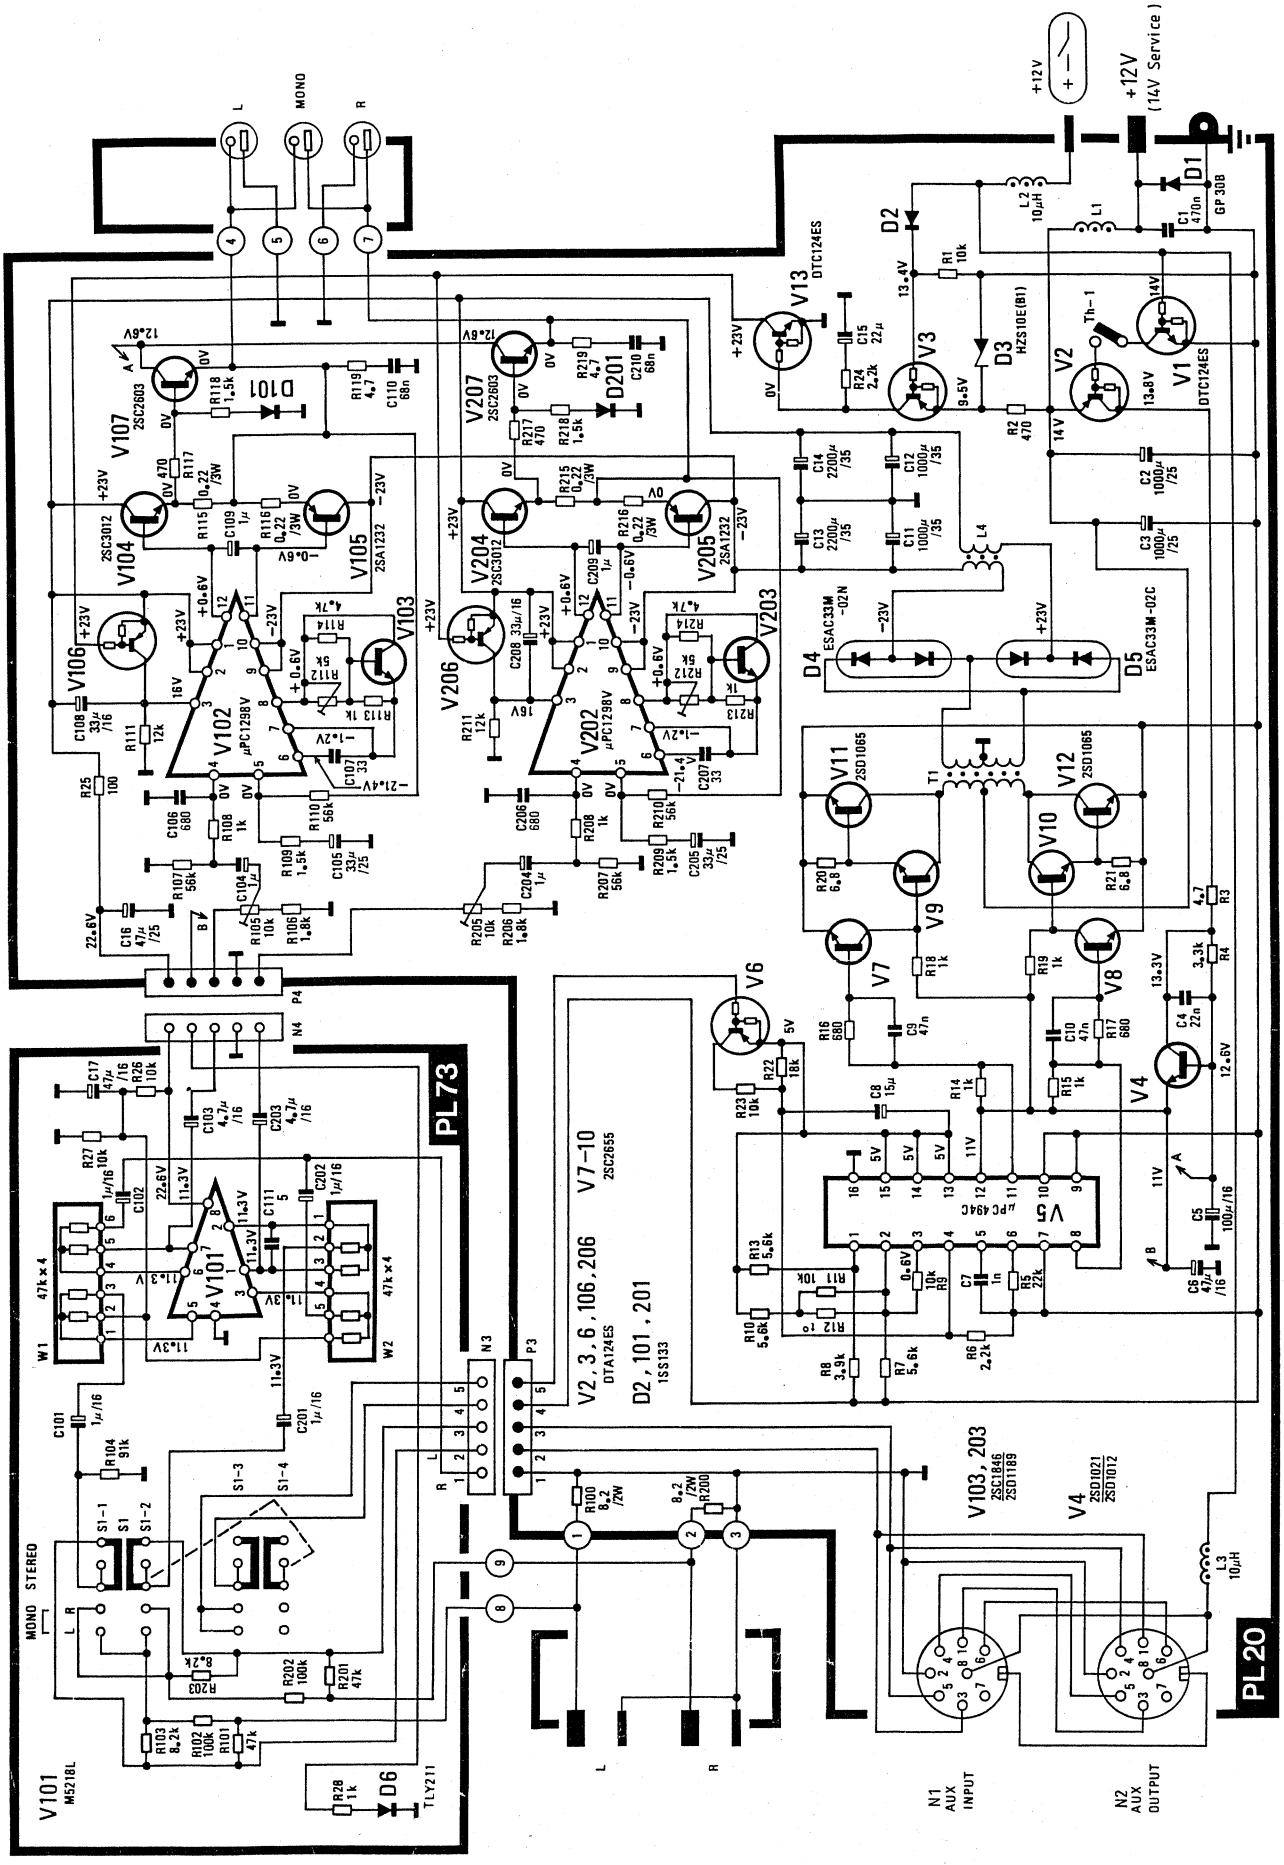

BLAUPUNKT
BOSCH Gruppe

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim
Printed in Germany by HDR

Änderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet

Modifications réservées! Reproduction – aussi en abrégé – permise seulement avec indication des sources utilisées

Modifications reserved! Reproduction – also by extract – only permitted with indication of sources used

¡Modificaciónes reservadas! Reproducción – también en parte – solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

2099

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

BSA 107

7 607 584 510

Ersatzteilliste

Spare Parts List
Liste de rechanges
Lista de repuestos

BRIDGEABLE AMPLIFIER

Drehknopf	Turn button	Bouton tournante	Mando	8 622 001 325
Anschluß-Platte	Connection board	Plantine de jonction	Placa de connexión	8 628 309 753
N1 Input	N2 Output			8 908 603 928
Schraubensatz (Montage)	Screw set (installation)	Jeu de vis (montage)	Juego de tornillas (montaje)	8 623 400 300
Deckel oben Deckel unten	Cover (top) Cover (bottom)	Couvercle (en haut) Couvercle (en bas)	Tapa (ariba) Tapa (abajo)	8 625 100 046 8 625 100 045
Sicherungskabel (15 A)	Fuse cable	Câble fusible	Cable fusible	8 626 400 232

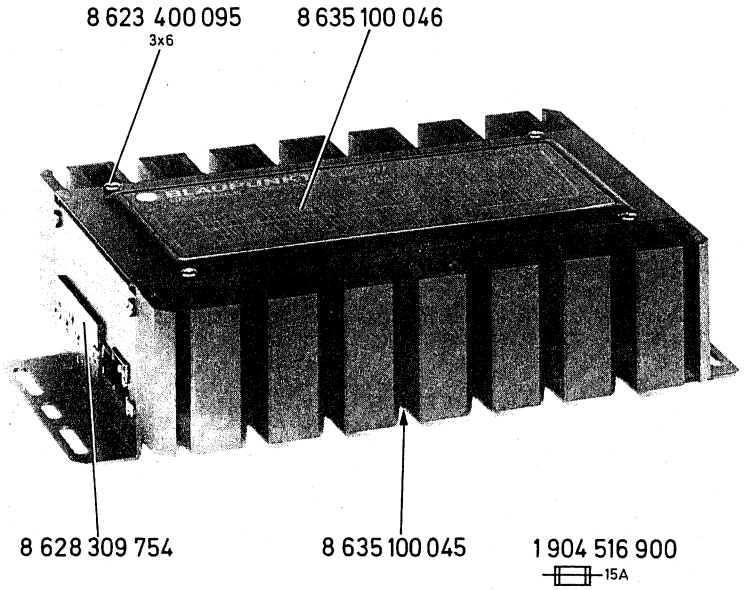

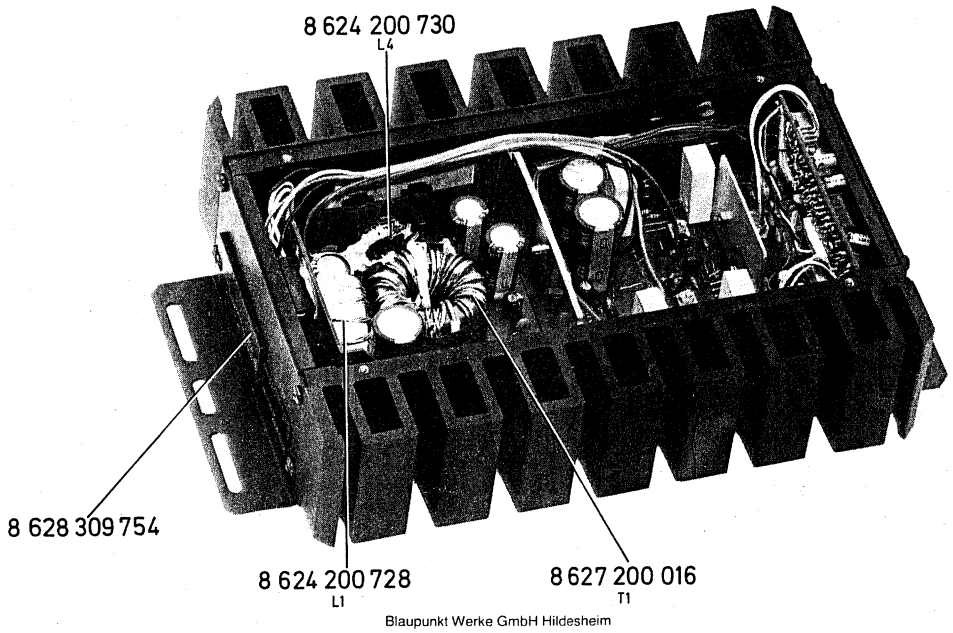

Blaupunkt Werke GmbH Hildesheim

Mitglied der Bosch-Gruppe · Gedruckt in Deutschland bei HDR Blaupunkt · Änderungen vorbehalten.

Member of the Bosch Group · Printed in Germany by HDR Blaupunkt · Subject to alterations.

BP/VKD 3D 87 340 007
3/87
Wt

Membre du groupe Bosch · Imprimé en Allemagne par HDR Blaupunkt · Sous réserve de modifications.

Miembro grupo Bosch · Impreso en Alemania por HDR Blaupunkt · Modificaciones reservadas.

2099

PL 73

S 1				8 908 003 297
D 1				8 945 405 647
V 101	M 5218			8 949 900 356
W 1				8 940 890 174
W 2				8 940 890 174
C 2	1000 µF	25 V		8 903 481 452
C 3	1000 µF	25 V		
C 5	100 µF	16 V		8 903 480 312
C 6	47 µF	16 V		8 903 490 147
C 17	47 µF	16 V		8 903 490 147
C 101	1 µF	16 V		8 903 700 608
C 102	1 µF	16 V		
C 201	1 µF	16 V		
C 202	1 µF	16 V		
C 103	4,7 µF	16 V		8 903 700 513
C 103	4,7 µF	16 V		
C 8	15 µF	16 V		8 907 700 416
C 11, 12	1000 µF	35 V		8 903 498 511
C 13, 14	2200 µF	35 V		8 903 498 514
C 15	22 µF	10 V		8 903 700 317
C 16	47 µF	25 V		8 903 481 306
C 104, 109	1 µF	10 V		8 903 700 521
C 105, 205	33 µF	25 V		8 903 700 023
C 108, 208	33 µF	16 V		8 903 700 023

PL 20

V 1	DTC 124		8 945 705 536
V 13	DTC 124		
V 2	DTA 124		8 945 705 535
V 3	DTA 124		
V 106	DTA 124		
V 206	DTA 124		
V 4	2 SD 1021		8 945 705 204
V 7, 9	2 SC 2655		8 945 705 200
V 8, 10	2 SC 2655		
V 11	2 SD 1065		8 945 705 537
V 12	2 SD 1065		
V 103	2 SC 1846		8 945 705 539
V 203	2 SC 1846		
V 104	2 SC 3012		8 945 705 540
V 204	2 SC 3012		
V 105	2 SA 1232		8 945 705 538
V 205	2 SA 1232		
V 107	2 SC 2603		8 905 706 053
V 207	2 SC 2603		
D 1	GP 30B		8 945 405 241
D 2	1 SS 133		8 945 405 683
D 101	1 SS 133		
D 201	1 SS 133		
D 3	HZS 10 E		8 945 421 284
D 4	ESAC 33 M		8 945 405 684
D 5	ESAC 33-020		8 945 405 685
Th-1			8 908 003 298
V 5	µPC 494		8 945 901 704
V 102	µPC 1298		8 945 901 705
V 202	µPC 1298		8 945 901 705
L 2			8 624 200 729
L 3			8 624 200 729
L 101			8 624 200 731
L 201			8 624 200 731
R 12			8 941 300 133
R 100	8,2 Ω	2 W	8 941 091 075
R 200	8,2 Ω	2 W	
R 105	10 kΩ		8 941 599 396
R 205	10 kΩ		
R 112	5 kΩ		8 941 599 397
R 212	5 kΩ		
R 115	0,22 Ω		8 941 091 034
R 116	0,22 Ω		
R 215	0,22 Ω		
R 216	0,22 Ω		
R 119	4,7 Ω	0,5 W	8 900 305 470
R 219	4,7 Ω		

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:

Comercially available capacitors and resistors are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:

Des condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spécialiste.

Nota:

Ne se indican en la lista de pieza de repuestos los condensadores y los resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.